


## ASPIRAIR

REF. : 2703

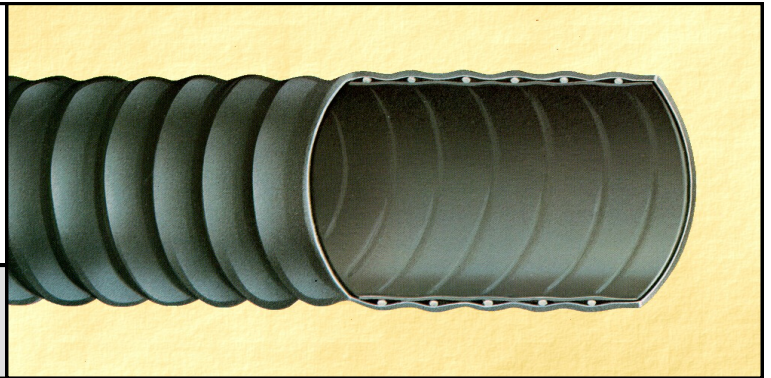

- UTILISATIONS** : Aspiration de particules et poussières abrasives sèches. Tuyau souple léger.
- TUBE** : Caoutchouc naturel PARA. Non conducteur.
- ARMATURE** : Plis synthétiques, haute ténacité. Double spire acier + fil de cuivre.
- REVETEMENT** : Caoutchouc synthétique noir. Spirale demi saillante. Impression toile.
- TEMPERATURE** : - 20°C + 70°C
- STOCK** : Rouleaux de 20 ou 40 mètres.

Ø Int. (mm)	40	45	50	60	65	70	75	80	90	102	110	125	150	200
Ø Ext. (mm)	47	52	57	67	72	78	84	89	99	111	120	135	160	210
Poids (kg/m)	0,760	0,880	1,020	1,150	1,200	1,260	1,380	1,450	1,640	1,980	2,120	2,480	3,000	4,750
R.Courb (mm)	190	225	240	300	330	360	375	390	450	485	560	610	690	-
Dépression	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0,4	0,2

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 3

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.  
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.

12/07