


SODIREX Noire

REF. : 1003N

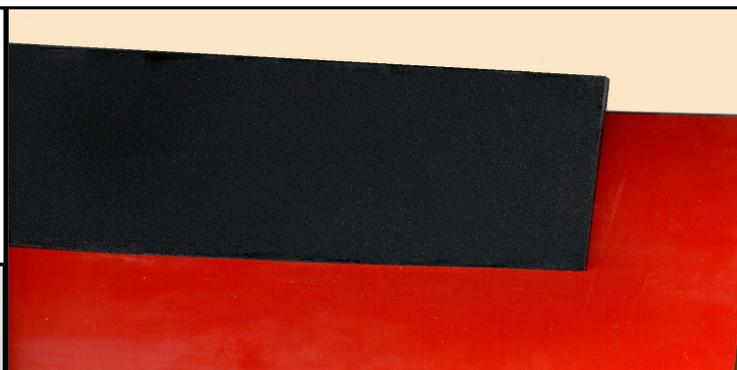

CARACTERISTIQUES : Caoutchouc NR-SBR Noire.

DURETE : 50 +/- 5 shore A

TEMPERATURES : - 10 + 70° C

DENSITE : 1.26 +/- 5 (g/cm³)

RESISTANCE RUPTURE : 70 (N / cm²)

ALLONG. RUPTURE : 350 %

INDICE ABRASION : 130 mm³

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROCARBURES	ABRASION
Non recommandé	Moyen	Bon	Non recommandé	Non recommandé	Bon

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	8 et 10	12 et 15	20
	± 0,7	± 0,8	± 1
Suivant Normes	ISO 3302 ST2		

LONGUEURS (m)	Ep. 8 et 10	Ep. 15 et 20
	20 mètres +/- 5 %	5 ou 10 mètres +/- 5 %

LARGEURS	1200 +/- 2 %
----------	--------------

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.

04/08