


BETON JET

REF. : 1750

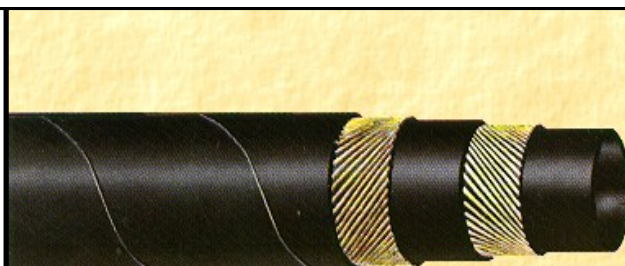

UTILISATIONS	:	Tuyau pour épandage béton.
TUBE	:	Caoutchouc noir Lisse Anti-Abrasif.
ARMATURE	:	4 nappes acier à partir du Ø 100 mm.
REVETEMENT	:	Caoutchouc noir Anti-Abrasif.
TEMPERATURE	:	- 30°C + 70°C.
STOCK	:	en rouleaux de 20 m, ou Longueurs dudgeonnées, ou Longueurs serties sur dde.
MARQUAGE	:	85 bars WP. CONCRETE PLACEMENT HOSE S/F 1.75.

Ø Int. (mm)	50	63	65	75	100	100	125	125	150				
Ø Ext. (mm)	70	85	87	98	128	128	153	153	185				
P. S. (Bar)	85	85	85	85	85	85	85	85	85				
Raccords	2"	2"1/2	2"1/2	3"	4"	4"1/2	5"	5"1/2	6"				
Poids (kg/m)	2.700	4.000	4.100	4.700	7.250	7.250	9.550	9.550	13.450				