
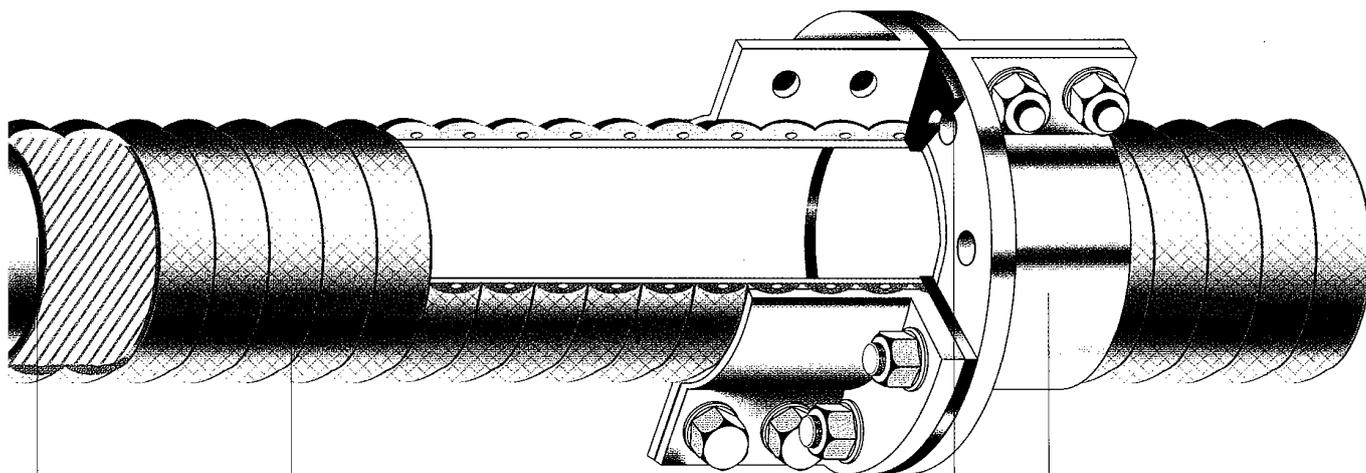


ABRASIF EN CAOUTCHOUC

BRIDE ABRATECH

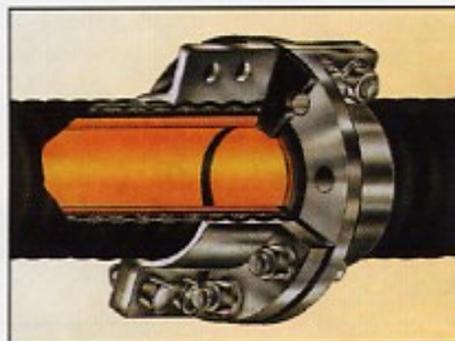

Couche intermédiaire



Revêtement noir, CR, résistant à l'abrasion, aux intempéries et à l'eau de mer, conducteur, résistant l'huile

Joint avec sous-couche de soutien

Bride Aluminium résistant aux chocs, 2 demi-coquilles, de soudure interne parfaitement adaptée à la forme du tuyau


Demi-Coquilles Alu pour Abratech, perçage DIN 2576 PN10.

2 BRIDE KU 3311



Compte tenu de la conception particulière des brides, le nombre des trous peut varier du perçage standard. Les positions demeurent respectées.

JOINT DI 3312



Ø	51	76/82	90/102	127	152	203	252						
Poids (kg)	0.450	2.000	2.500	3.000	4.000	5.000	9.000						

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande

05/11