


CALIKLER HT

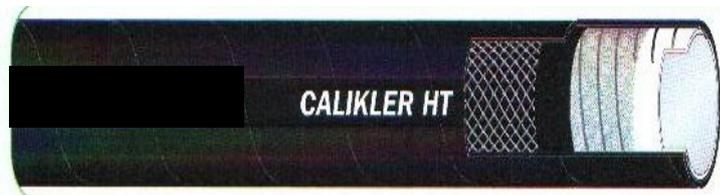

- UTILISATIONS** : Liaison air de compresseurs/surpresseurs sur tous types de camions-citernes de transports de produits pulvérulents en vrac.
- AVANTAGES** : Très flexible avec rayon de courbure particulièrement faible. Permet la réalisation de flexibles sertis, conformes aux cahiers des charges des fabricants de produits pulvérulents.
- TUBE** : EPDM, résistant à la chaleur, blanc, lisse.
- ARMATURE** : Fils synthétiques à haute résistance thermique avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi.
- REVETEMENT** : EPDM, résistant aux intempéries, noir, aspect grain toile.
- TEMPERATURE** : - 30 °C à + 180°C (pointes à + 240°C).
- STOCK** : Rouleaux de 20 et 40 mètres.

Ø Int. (mm)	50	55	60	70	75	89							
Ø Ext. (mm)	64	68	73	84	90	103							
P. S. (Bar)	3	3	3	3	3	3							
Poids (kg/m)	1.81	1.84	1.98	2.63	2.96	3.26							
R.C.	125	140	150	210	225	310							
Dépression	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8							