


DEPOTAGE CIMENT

REF. : 1705

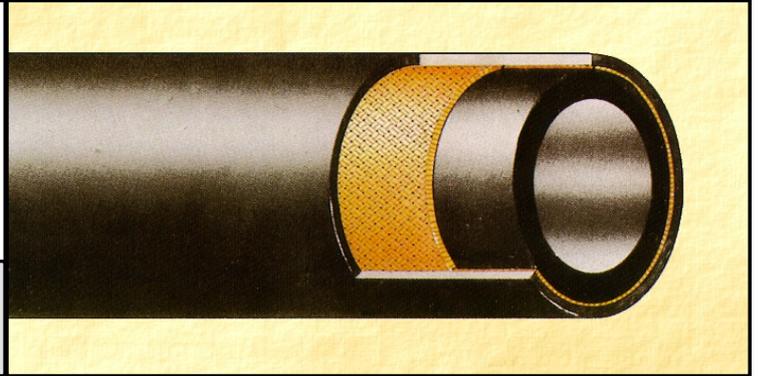

- UTILISATIONS** : Tuyau aplatissable pour dépotage citernes : ciment sec et produits abrasifs en poudre.
- TUBE** : Caoutchouc naturel noir lisse, conducteur.
- ARMATURE** : Plis synthétiques, haute ténacité.
- REVETEMENT** : Caoutchouc naturel noir lisse. Impression toile.
- TEMPERATURE** : - 30°C + 70°C.
- STOCK** : Rouleaux de 20 et/ou 40 mètres.

Longueurs serties de 3-4-5 et 6 mètres sur demande.

Ø Int. (mm)	90	90	100	110	152	
Ø Ext. (mm)	100	102	112	120	166	
P. S. (Bar)	5	5	5	5	5	
Poids (kg/m)	1.920	2.050	2.600	3.300	4.200	

Norme : ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande

03/04