


PARASPIRES

REF. : 2704

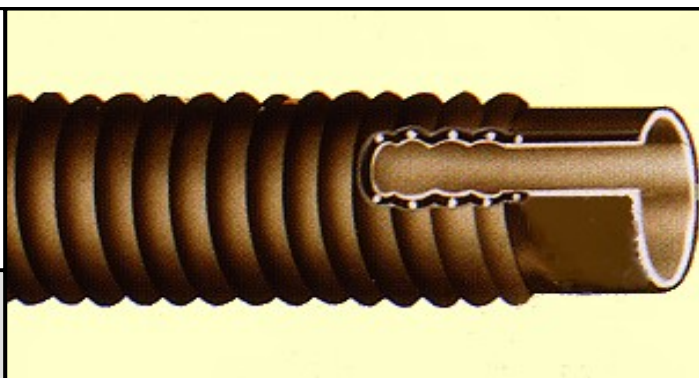

- UTILISATIONS** : Aspiration et refoulement d'eau en agriculture, mines, T.P et autres applications industrielles.
- TUBE** : Intérieur PARA Beige.
- ARMATURE** : Spirale acier - Plis synthétiques, haute ténacité.
- REVETEMENT** : Ondulé noir - Impression toile.
- TEMPERATURE** : -30°C + 80°C
- STOCK** : Longueurs droites de 3 ou 5 mètres.
- Manchettes forcées** : + 10 %.
- Epaisseur tube Para** : 4 mm → Ø 80 - 5.5 mm → Ø 100 - 7.5 mm → Ø 150.

Ø Int. (mm)	60	70	76	80	90	102	110	120	125	150	200	250	
Ø Ext. (mm)	70	82	88	95	108	118	128	140	145	175	228	280	
P. S. (Bar)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Lg. / manchettes	65	70	80	88	100	120	120	130	130	150	170	200	
Poids (kg/m)	1,950	2,400	2,620	2,810	3,200	3,500	3,850	4,200	4,500	5,450	12,650	18,000	
R.Courb.(mm)	210	260	280	300	400	450	600	650	800	950	1150	1300	

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 3

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.