


**Phocindigo**

Ref: **AF 240**

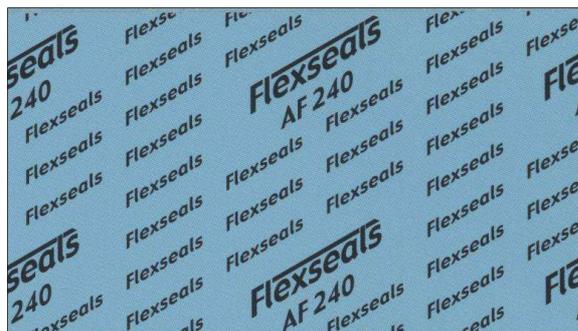

**PLAQUE A JOINT**

**Couleur Bleu**

## Description

Feuille de fibres aramide et liant NBR de Haute Qualité

## Applications

Recommandée pour les applications suivantes :

- Hydrocarbures
- Huiles
- Gaz
- Vapeur
- Produits chimiques peu agressifs

Température Max 350°C

Pression Max 100 Bar

## Caractéristiques selon ASTM

Epaisseur	mm	1.50
Densité	g/cm <sup>3</sup>	1.84
Compressibilité	%	7.7
Mémoire élastique	%	50
Résistance à la traction	Mpa	13
Perméabilité au Gaz	ml/min	0.3
Huile 3 . Gonflement 5 Heures/150°C	%	10
Fuel. B . Gonflement 5 Heures/150°C	%	11

**Format des  
Plaques en mm**

1500 x 1500

**Epaisseurs  
0.5 à 5.00 mm**

Test effectué dans des conditions optimales  
Sur épaisseur de 1.50 mm.  
Les informations sont indicatives et n'engagent pas la responsabilité de la société.