




GAINE DE VENTILATION P.U.

P.U. AIR

REF. : 610

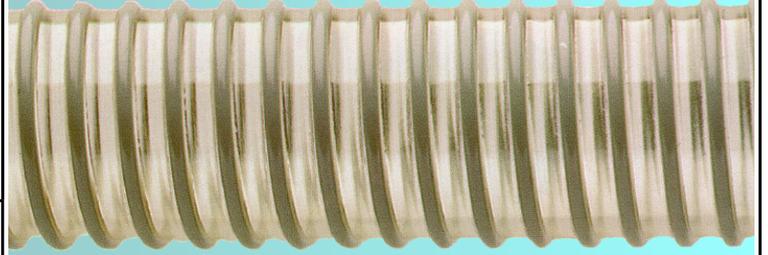

- UTILISATIONS** : Gaine de ventilation souple, particulièrement résistante à l'abrasion et à divers produits chimiques.
- TUBE** : POLYURETHANE translucide lisse.
- ARMATURE** : Spire PVC antichoc grise.
- R.COURBURE** : 1 x le diamètre intérieur.
- TEMPERATURE** : - 20°C + 80°C
- MARQUAGE** : Code de traçabilité + Ø
- STOCK** : 20 ou 30 mètres jusqu'au Ø 180 mm (suivant stock)
10 mètres jusqu'au Ø 300 mm

Ø Int. (mm)	25	32	35	38	40	45	50	60	70	75	80	90	102
Ep. Paroi P.U (mm)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
Ep. Paroi	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	3.5	4.0	4.5
Poids (kg/m)	0.140	0.180	0.180	0.200	0.240	0.245	0.290	0.425	0.500	0.550	0.590	0.670	0.800
Dépression (bar)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

Ø Int. (mm)	110	120	125	130	140	150	160	180	200	250	300		
Ep. Paroi P.U (mm)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	1	1	1		
Ep. Paroi	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5	6.0	6.0	6.0	6.0		
Poids (kg/m)	0.900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.500	1.700	1.950	2.200	2.600	3.425		
Dépression (bar)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande

04/08