


SABLAGE

REF. : 1710

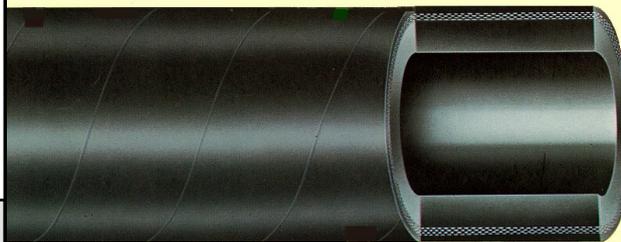

UTILISATIONS : Tuyau de refoulement très résistant pour le transport de produits abrasifs.

TUBE : Caoutchouc naturel noir lisse conducteur.

ARMATURE : Plis synthétiques, haute ténacité.

REVETEMENT : Caoutchouc naturel conducteur noir lisse, Impression toile résistant aux intempéries.

TEMPERATURE : - 25°C + 70°C.

STOCK : Rouleaux de 20 - 40 mètres.

Ø Int. (mm)	13	16	19	25	30	32	35	38	40	50	60	65	70
Ø Ext. (mm)	27	30	33	39	46	48	51	54	60	70	80	85	94
P. S. (Bar)	13	13	13	13	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Poids (kg/m)	0.520	0.600	0.690	0.820	1.070	1.200	1.620	1.350	1.400	2.120	2.740	2.980	3.500

Ø Int. (mm)	76	80	90	100									
Ø Ext. (mm)	100	104	112	120									
P. S. (Bar)	10	10	10	10									
Poids (kg/m)	3.800	4.200	4.000	4.400									

Norme : ISO 1317

P.L.N.E : Coef. 3

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande

07/07