





TUYAU PVC ALIMENTAIRE

TRANSVIN

REF. : 241

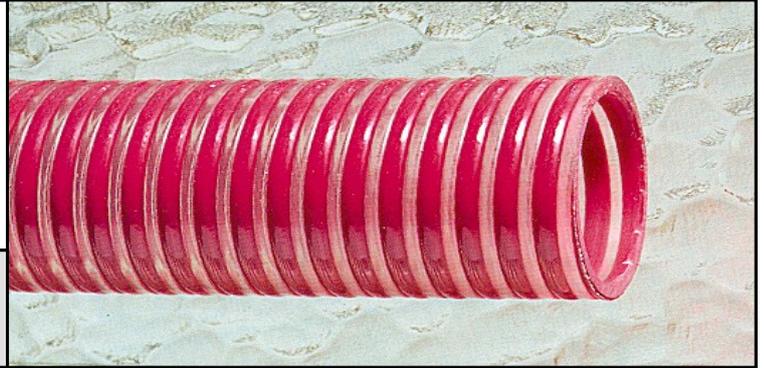

- UTILISATION** : Tuyau souple pour aspiration et refoulement de produits alimentaires (vin, alcool 28°, jus de fruits, bière et certains produits chimiques. Utilisation principale : viticulture, industries agro-alimentaires. Tuyaux résistant aux agents atmosphériques
- STRUCTURE** : Tube PVC alimentaire translucide lisse.
- ARMATURE** : Spire PVC rouge antichoc.
- TEMPERATURE** : - 10° C + 60° C.
- CONDITIONNEMENT** : Rouleaux de 25 mètres
Ø 55 rouleaux de 50 mètres
Ø 110 rouleaux de 30 mètres
- MARQUAGE** : Ø + code de traçabilité.
- ALIMENTARITE** : Laboratoire IANESCO Poitiers N° 03/05298 du 23 juin 2003.

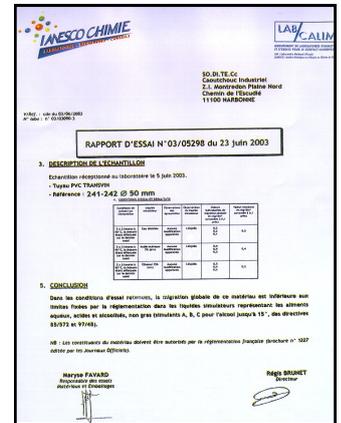

Ø Int. (mm)	40	51	55	60	70	80	90	102	110	120	152		
Ep. Paroi (mm)	4	4.8	5	5.3	5.3	5.7	6.5	7.2	7.3	7	9		
P.S. à 20°C (Bar)	9	8	7	8	8	7	5	6	4	5	4		
Poids (kg/m)	0.700	1.050	1.190	1.300	1.650	1.900	2.560	2.700	3.060	3.350	5.500		
R.Courb. (mm)	200	250	275	300	350	400	600	510	550	600	760		
Dépression	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.65	0.65		

Norme : ISO 1307

P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C

Autre référence : **242 TRANSVIN Lourd** sur demande

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.