


Refoulement EAU CHAUDE - VAPEUR

SODIVAP 210°C

REF. : 1317

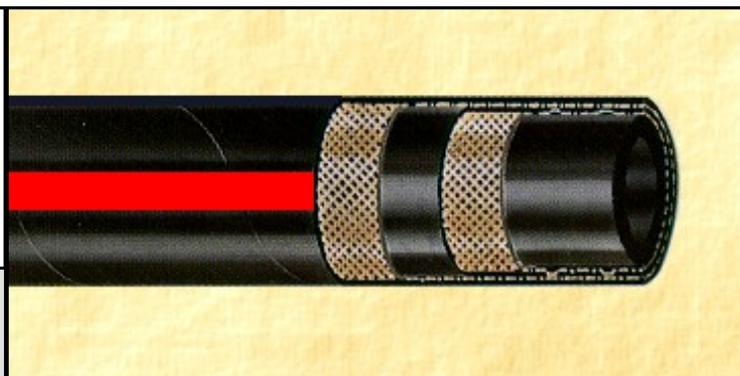

- UTILISATIONS** : Pour passage de vapeur saturée et surchauffée. Pour une parfaite sécurité d'emploi il est indispensable de purger le tuyau après chaque utilisation.
- TUBE** : EPDM - Noir.
- ARMATURE** : Nappes acier.
- REVETEMENT** : EPDM noir - Impression toile résistant à l'abrasion - piqueté extérieur.
- TEMPERATURE** : - 40°C + 210°C. vapeur saturée (+ 232°C pointe de vapeur surchauffée)
- STOCK** : Rouleaux de 20, 40 ou 60 mètres selon les diamètres.

Ø Int. (mm)	13	16	19	25	32	38	51	63					
Ø Ext. (mm)	25	27	32	38	46	52	67	81					
P. S. (Bar)	17	17	17	17	17	17	17	17					
Poids (kg/m)	0.500	0.600	0.660	0.860	1.300	1.600	2.300	3.300					

Norme : ISO 1317 - Conforme à la norme BS5342 type 2A

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande

06/07