


FEUILLE CAOUTCHOUC

NITRILE Noir

REF. : 1013

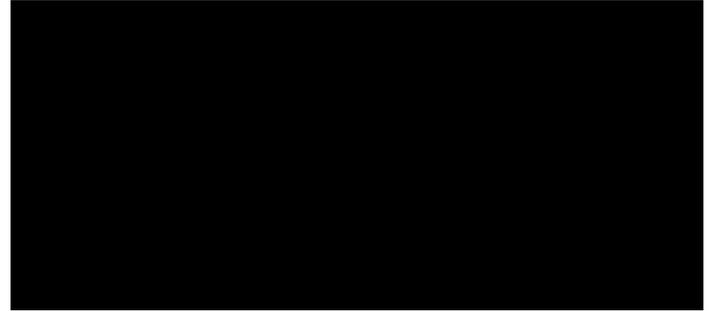

CARACTERISTIQUES	:	Caoutchouc High-grade. Bonne résistance aux huiles (y compris ASTM 3), à l'essence, acides et alcalis
QUALITE	:	N.B.R.
COULEUR	:	Noir
DURETE	:	65 +/- 5 shore A
TEMPERATURES	:	- 10 + 70°C
DENSITE	:	1.45 +/- 5 (g/cm ³)
RESISTANCE RUPTURE	:	70 (N / cm ²)
ALLONGEMENT	:	250 %
INDICE ABRASION	:	-

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROCARBURES	ABRASION
Non recommandé	Moyen	Moyen	Excellent	Bon	Moyen

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	12 et 15	20
	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,4$	$\pm 0,7$	$\pm 0,8$	± 1
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2		

LONGUEURS (m)	Ep. 0,5 à 2	Ep. 3 à 12	Ep. 15 à 20
	20 mètres +/- 5 %	10 mètres +/- 5 %	5 mètres +/- 5 %

LARGEUR (mm)	1400 +/- 2%
--------------	-------------

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande

12/04