Aspiration - Refoulement d'EAU

SODISPIR 3
à manchettes

REF. : 2003

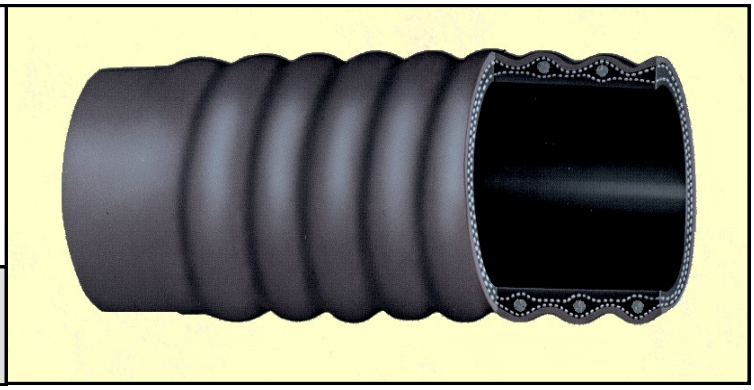

UTILISATIONS	:	**Aspiration et refoulement d'eau en agriculture, mines, Travaux Publics et autres applications industrielles diverses.**
TUBE	:	**Caoutchouc synthétique - Noir - Lisse.**
ARMATURE	:	**Spirale acier - Plis synthétiques, haute ténacité.**
REVETEMENT	:	**Caoutchouc synthétique noir ondulé - Impression toile.**
TEMPERATURE	:	**- 30°C + 80°C**
STOCK	:	**Longueurs standard sur stock : 3, 5 et 6 m.** **Longueurs inférieures à 3 m et Manchettes forcées : nous consulter.**

Ø Int. (mm)	**25**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**	**55**	**60**	**65**	**70**	**76**	**80**	**90**
Ø Ext. (mm)	34	39	45	50	55	60	65	70	77	82	88	94	104
P. S. (Bar)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Lg manchettes (mm)	30	35	40	40	45	50	55	65	65	70	80	88	100
Poids (kg/m)	0.720	0.920	1.080	1.280	1.450	1.560	1.980	2.100	2.400	2.580	2.900	3.300	4.180
R. Courb (mm)	120	180	210	260	270	300	340	370	365	430	460	500	530
Dépression	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Ø Int. (mm)	**102**	**110**	**120**	**125**	**150**	**200**	**250**	**300**					
Ø Ext. (mm)	116	126	140	144	174	225	280	334					
P. S. (Bar)	3	3	3	3	3	3	3	3					
Lg manchettes (mm)	120	120	130	130	150	170	200	250					
Poids (kg/m)	4.300	4.550	6.300	6.450	9.450	12.650	18.000	23.000					
R. Courb (mm)	610	680	780	810	1000	1500	2000	2700					
Dépression	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8					

Norme : ISO 1307

P.L.N.E : Coef. 3

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande

03/04

PPCI 10, Allée de la Billonne - RN 113 - 13 170 LES PENNES MIRABEAU - Tél. 04-42-02-86-22 - Fax 04-42-02-58-55 - E-mail contact@ppci13.fr