


TUYAU ECHAPPEMENT METALLIQUE

SAGRA ACIER INOXYDABLE AISI 304

PXT 3000

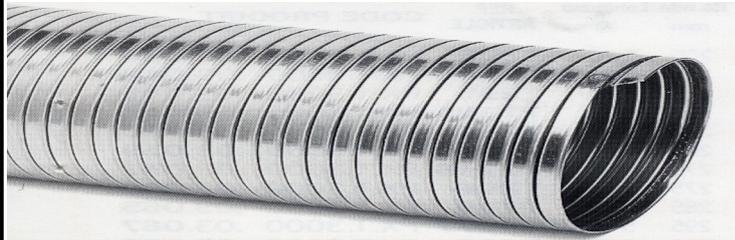

- UTILISATIONS** : Grâce à la forma labyrinthique du profil qui confère une étanchéité partielle, ce type de tuyau trouve de nombreuses applications dans le domaine de l'évacuation pour gaz brûlés. D'autres utilisations sont la protection mécanique de câbles électriques, de tuyaux flexibles en général, l'acheminement de substances en granules etc. Le sens du flux doit être impérativement respecté.
- APPLICATIONS** : Autocars, automobiles, machines agricoles, générateurs diesel, circuits électriques, machines-outils, silos ...
- TEMPERATURE** : + 700 °C.
- STOCK** : Longueur maxi de 10 mètres, vendu au ml.

Ø Int. (mm)	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	100	110	120
Ø Ext. (mm)	24	29	34	39	44.5	49.5	54.5	64.5	74.5	84.5	105	115	125
R.Courb (mm)	105	130	155	175	200	225	250	275	300	320	375	400	425

Ø Int. (mm)	150												
Ø Ext. (mm)	155												
R.Courb (mm)	500												

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande

04/11